
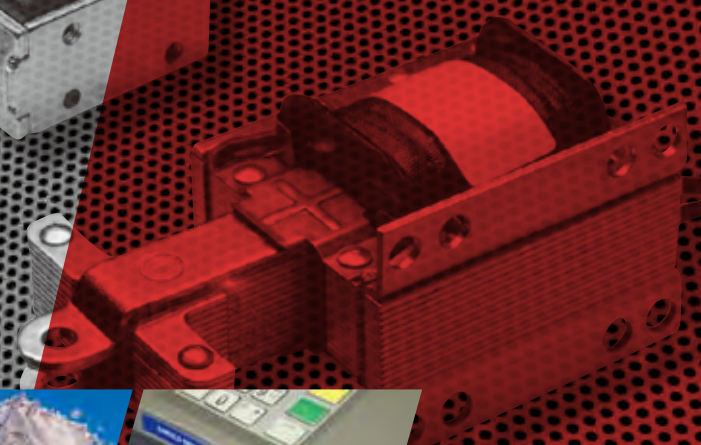
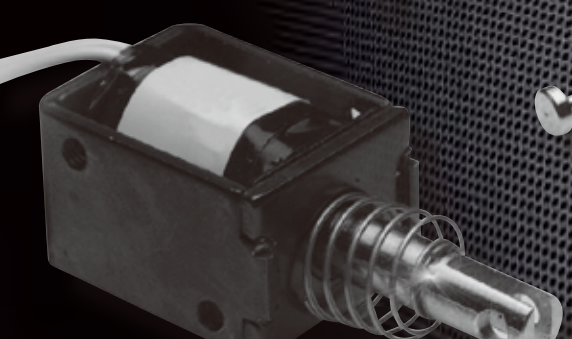



# 标准的和自定义的电磁阀DEM应用

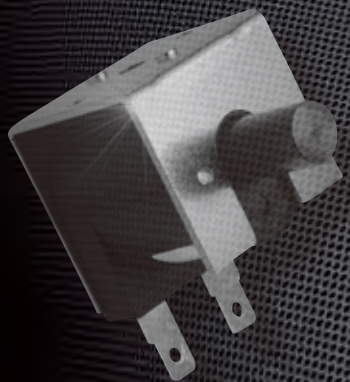

*Penny+Giles*  
A Curtiss-Wright Company

# 公司

Penny+Giles 是英国电磁阀的主要供应商，在欧洲和亚洲都设有工厂。我们的电磁阀业务开始于1918年，近年来以机电一体化品牌著称。我们的产品在设计方面享有声誉，质量可靠，价格实惠，应用广泛。产品涉及汽车，安全及保安，MV开关装置，投币式处理，自动售货机，液压传动和商用机器等。

## 方案的开发与发展

Penny+Giles 的工程师专门提供个性化解决方案，以满足任何应用。他们会运用自己数十年的实践经验，指导您依据实际情况进行正确的选择。而且，Penny+Giles拥有30多年的机电系统装配经验，不管是复杂的机械装配还是PCB以及简单的连接器装配，我们都拥有丰富的经验。

### 质量

Penny+Giles 质量体系经过了BS EN ISO9001: 2008的认证。我们坚信，高质量是有效开展业务的基础。因此，我们保证，我们的产品从最初的设计到最终成品的发货都是质量可靠的。

### 中国

在中国珠海的工厂，我们不停地生产着大容量电阀门。---所有的产品设计，模型，样板，工具设计均在英国完成。

### 售后服务

我们的售后服务速度交货速度一样快，会用世界一流的服务水平满足您的需要。与世界各地的代表性企业和各大国的战略联盟一样，penny+Giles是真正的国际性公司。

### 产品类别

下一页是我们标准产品的一小部分。我们是英国线性运动解决方案的主要供应商。，你可能会需要我们标准产品的变体或自己设计的该类产品。无论以何种标准，我们都会为您提供物美价廉的解决方案。



# 开架式

## GC0416

推拉式

额定电压可选

16毫米 x 8毫米 x 12毫米

100%功率直流电0.8 w

1毫米行程需0.03N的力



## GD0420

推拉式

额定电压可选

20毫米 x 11毫米 x 10毫米

100%功率直流电1.1

1毫米行程需0.2N的力



## MD0837

推拉式

可用交流电

37毫米 x 26毫米 x 21毫米

100%功率，直流电 5.2 w

6毫米行程需1N的力



## MD1764

推拉式

轴承安装版本可选

64毫米 x 41毫米 x 48毫米

100%功率，直流电19 w

12毫米行程需3N的力



# 管状

## MT0525

推入式

额定电压可选Ø 13毫米 x 25毫米

100% 功率，直流电 2w

4毫米行程需0.2N的力



## GT1152

推拉式

可用交流电

Ø 25毫米x52毫米

100% 功率，直流电3.8w

4毫米行程需2N的力



## MT26110 (模型 M60)

推拉式

可用交流电

Ø 60毫米 x 114毫米

100%功率，直流电 23 w

30毫米行程需6N的力



## GT34102 (模型 CS80)

推拉式

波纹管 and 尺寸可选

Ø 80毫米 x 102毫米

100% 功率，直流电 37 w

30毫米行程需37N的力



# 交流层式

## ML1441 (模型 TT2)

力度大，体积小

跳线或接片

41毫米x14毫米x37毫米

100% 功率，交流电9w

10毫米行程需4N的力



## ML2566 (模型 TT10) 跳线

或接片

额定电压可选

66毫米x25毫米x75毫米

100% 功率，交流电28 w

20毫米行程需56N的力



# 锁闭式电磁阀

## GK0641

推拉式

双稳态锁闭

额定电压可选

41毫米x13毫米x16毫米

使用寿命长



## GK1037

推拉式

永磁锁闭

37毫米 x 20毫米 x 26毫米

100% 功率，直流电 4 w

3毫米行程需6N的力



# 电磁阀

## MVSD298

气动电磁阀


可应用于自动柜员机和防抱死

制动系统

DIN标准连接

使用寿命长

2/3的端口配置



## GV0624

2 到3条线路

2 号孔口 0.75毫米

3 号孔口 0.9毫米

0.4毫米的冲程

24毫米x20毫米x16毫米



# 其他

## 磁性固定器

可用交流电

连接器可选

保护等级IP65

Ø35-- 95毫米

夹持力150--1200N



## 特殊电磁阀


互锁

Shotbolt锁定器

增值组件

全定制设计





[www.pennyandgiles.com.cn](http://www.pennyandgiles.com.cn)

**Penny & Giles**

位置传感器和操纵杆，适用于商业和工业应用。

柯蒂斯莱特集成感应器(苏州工业园区)有限公司  
中国苏州工业园区兴浦路333号现代工业坊3-1-A  
邮编: 215126  
电话: +86(0)512 62873380  
传真: +86(0)512 62873390  
邮箱: [sales@pennyandgiles.com.cn](mailto:sales@pennyandgiles.com.cn)  
网址: [www.pennyandgiles.com.cn](http://www.pennyandgiles.com.cn)

**Penny & Giles**中国(上海)销售中心  
上海市黄浦区成都北路500号峻岭广场2102H室  
邮编: 200003  
电话: +86(0)21 33310670  
传真: +86(0)21 33310669  
邮箱: [sales@pennyandgiles.com.cn](mailto:sales@pennyandgiles.com.cn)  
网址: [www.pennyandgiles.com.cn](http://www.pennyandgiles.com.cn)

15 Airfield Road  
Christchurch  
Dorset BH23 3TG  
United Kingdom  
电话: +44 (0) 1202 409409  
传真: +44 (0) 1202 409475  
邮箱: [sales@pennyandgiles.com](mailto:sales@pennyandgiles.com)

Curtiss Wright Integrated Sensing(SIP)Co.,Ltd  
3-1-A,Xiandai Square,No.333 Xingpu Rd,Suzhou  
Industrial Park,China (215126)  
Tel: +86(0)512 62873380  
Fax: +86(0)512 62873390  
E-mail: [sales@pennyandgiles.com.cn](mailto:sales@pennyandgiles.com.cn)  
Website: [www.pennyandgiles.com.cn](http://www.pennyandgiles.com.cn)

**Penny & Giles** China (Shanghai) Sales Office  
Rm.2102H, Junling Palaza, No.500 Chengdu North  
Rdoad, Huangpu District, Shanghai (200003)  
Tel: +86(0)21 33310670  
Fax: +86(0)21 33310669  
E-mail: [sales@pennyandgiles.com.cn](mailto:sales@pennyandgiles.com.cn)  
Website: [www.pennyandgiles.com.cn](http://www.pennyandgiles.com.cn)

36 Nine Mile Point Industrial Estate  
Cwmfelinfach  
Gwent NP11 7HZ  
United Kingdom  
电话: +44 (0) 1495 202000  
传真: +44 (0) 1495 202006  
邮箱: [sales@pennyandgiles.com](mailto:sales@pennyandgiles.com)

本文件中关于产品应用的信息仅供客户参考使用。除非在产品买卖合同中有明确规定，否则对于产品在任何特殊的设计应用和环境中的适用性和实用性，Penny+Giles Controls Ltd 不做任何保证或陈述。因此，客户应该确保自身满足实际的性能要求以及产品适用于将被使用的任何特殊的设计应用和环境。

我们坚持不断研发的原则，若产品和技术规格发生变化，恕不另行通知。所有商标均经过认定。

© Penny+Giles Controls Ltd 2009

